

## Wallbox Pulsar Plus

Pulsar Plus Wallbox è un pratico sistema di ricarica intelligente per veicoli elettrici e ibridi plug-in che si collega alla piattaforma di gestione della ricarica myWallbox via Wi-Fi o Bluetooth. Pulsar Plus è dotato di serie di una protezione integrata aggiuntiva contro la dispersione della corrente continua.

Pulsar Plus è compatto, dispone della tecnologia più all'avanguardia per fornire le massime prestazioni di ricarica. Pulsar Plus si adatta facilmente a qualsiasi installazione, in garage privati o parcheggi condivisi.

### Caratteristiche principali

- Sempre connesso via Wi-Fi o Bluetooth.
- Design compatto.
- Ottimizza l'infrastruttura di ricarica e riduci i tempi di ricarica con la tecnologia Power Boost.
- Spie di stato di ricarica integrate.
- Protezione integrata contro la dispersione di corrente CC.

### Specifiche generali

Modello	Pulsar Plus
Lunghezza del cavo	5 m (7 m opzionale) <sup>[1]</sup>
Colore	Bianco o nero
Modalità di ricarica	Modalità 3
Dimensioni	166x163x82 mm (senza cavo)
Peso	1 kg (senza cavo)
Temperatura di funzionamento	-25 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	-40 °C a 70 °C
Standard	Marchio CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

### Specifiche elettriche



Uscita massima	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensione in ingresso	220 V - 240 V	400 V	400 V
Corrente massima	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipo di connettore	Tipo 1 / Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2

Spessore del cavo	5 x 10 mm <sup>2</sup>
Corrente di ricarica configurabile	entre 6 A e uscita massima
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Protezione	IP54 / IK08
Categoria di sovratensione	CAT III
Rilevamento della corrente residua	DC 6 mA
RCCB	È obbligatorio RCCB esterno <sup>[2]</sup>

### Interfaccia utente e comunicazione

Connettività	Wi-Fi / Bluetooth
Identificazione utente	Wallbox App/ myWallbox Portal
Interfaccia utente	Wallbox App / myWallbox Portal
Informazioni sullo stato del caricatore	RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal
Funzioni incluse	Power Sharing Smart
Funzioni opzionali	Power Boost

### Dimensioni

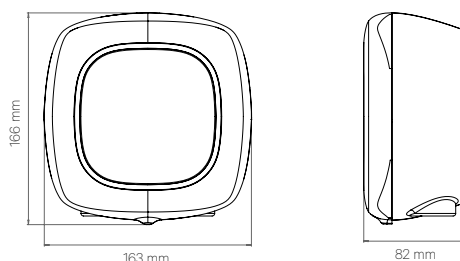

[1] Disponibile solo per caricatori 3P 32 A di Tipo 2.  
[2] Tipo A o Tipo B in base alle normative locali.

### Struttura del numero di parte

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

Posizione	1 - MODELLO	2 - CAVO	3 - CONNETTORE	4 - POTENZA	5 - FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA	6 - PERSONALIZZAZIONE	7 - REVISIONE
Variante - Definizione	PLP1 - Pulsar Plus	0 - 5 m M - 7 m	1 - Tipo 1 2 - Tipo 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	3 - Rilevamento della corrente residua	XX1 - Bianco XX2 - Nero	X - Revisione X

## Portal myWallbox

La piattaforma cloud myWallbox ti permette di configurare, monitorare e gestire il caricatore in remoto tramite app mobile o portale web. È adatto per uso privato e aziendale.



- **Informazioni e gestione in tempo reale:** Accesso da qualsiasi dispositivo per ottenere informazioni su consumo, tempi di ricarica, costo energetico o sessioni attive e caricate del caricatore.
- **Rapporti periodici:** Scarica facilmente tutte le informazioni su consumi energetici, costi, sessioni caricate, dati storici e molto altro, ogni volta che ti servono.
- **Configurazione da remoto:** Imposta la corrente di ricarica in base alle tue esigenze o blocca e sblocca il caricatore per evitare un uso improprio tutto con un solo clic.

## App Wallbox

Gestisci tutte le impostazioni del dispositivo dal telefono cellulare o dal tablet tramite l'applicazione Wallbox.

- Agisce da collegamento tra il caricatore e il portale myWallbox tramite Bluetooth.
- Configura il tuo dispositivo e accedi ai tuoi consumi.
- Programma le sessioni di ricarica quando il prezzo dell'energia è più economico.
- Imposta la corrente di ricarica in base alle tue esigenze o blocca e sblocca il caricatore per evitare un uso improprio, tutto con un solo clic.

