

DOWNLIGHT 6 WATT SQUARE 120.3 K

3000 K

LEDGRUPPO 0
Rischio FotobiologicoUGR
<19**CE**

SQUARE LED quadrato ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.



Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminosità uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.


Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 6W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

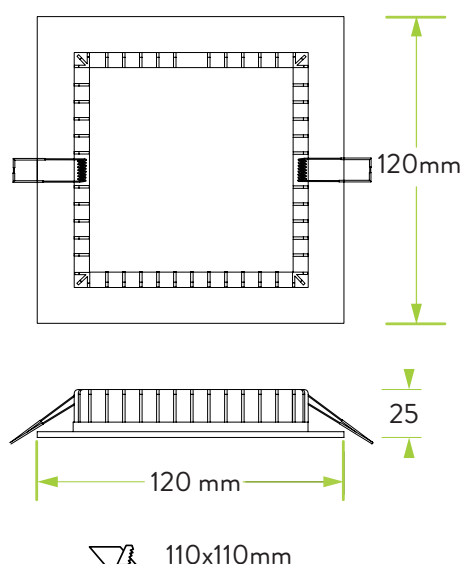

Sorgenti

3 ANNI
DI GARANZIA

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 5W

Temperatura colore: 3000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 650lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 120mm

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta= 25°C):
450 lm

DOWNLIGHT 6 WATT SQUARE 120.4 K

4000 K



SQUARE LED quadrato ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.

Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminosità uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 6W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

Sorgenti

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 5W

Temperatura colore: 4000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 750lm


Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 120mm

3 ANNI
DI GARANZIA

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta= 25°C):
520 lm

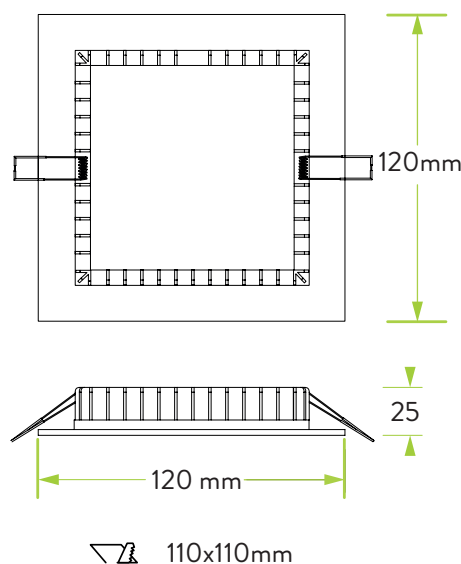

DOWNLIGHT 13 WATT SQUARE 170.3 K

3000 K



GRUPPO 0
Rischio Fotobiologico

UGR
<19



SQUARE LED quadrato ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.



Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminosità uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.


Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 13W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

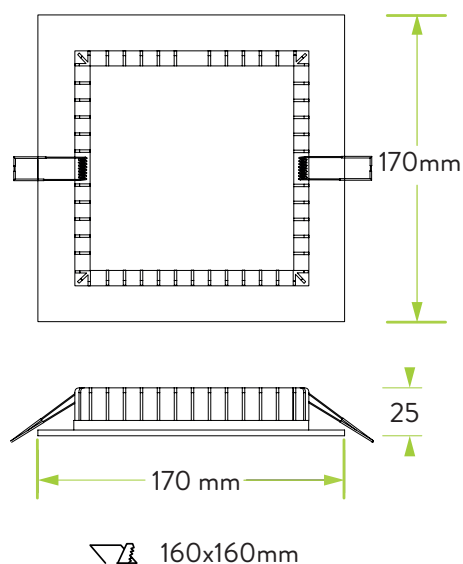

Sorgenti

3 ANNI
DI GARANZIA

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 11W

Temperatura colore: 3000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (T_c=25°C): 1400lm

Durata utile (T_a=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 170mm

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (T_a= 25°C):
900 lm

DOWNLIGHT 13 WATT SQUARE 170.4 K

4000 K



SQUARE LED quadrato ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.

Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminosità uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 13W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

Sorgenti

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 11W

Temperatura colore: 4000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 1500lm


Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 170mm

3 ANNI
DI GARANZIA

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta= 25°C):
1000 lm

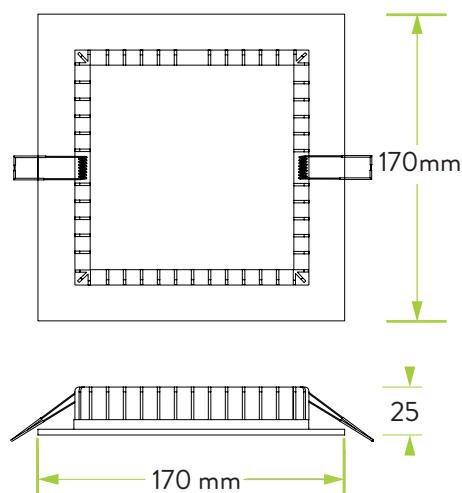

160x160mm

DOWNLIGHT 18 WATT SQUARE 225.3 K

3000 K



GRUPPO 0
Rischio Fotobiologico

UGR
<19



SQUARE LED quadrato ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.



Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminosità uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.


Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 18W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

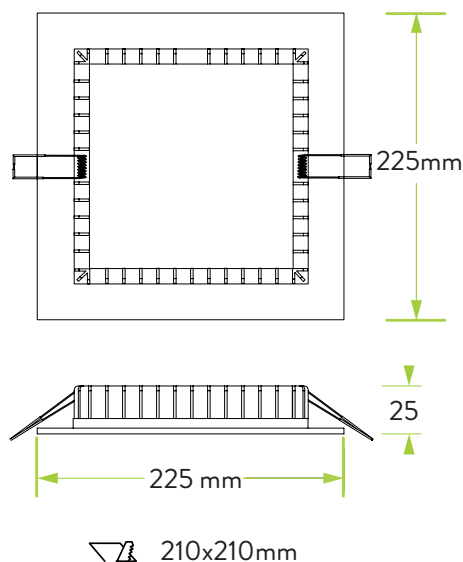

Sorgenti

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 17W

Temperatura colore: 3000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (T_c=25°C): 2000lm

Durata utile (T_a=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 225mm

3 ANNI
DI GARANZIA

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (T_a= 25°C):
1450 lm

LED GRUPPO 0
Rischio Fotobiologico UGR
<19 CE**DOWNLIGHT 18 WATT SQUARE 225.4 K**

4000 K



SQUARE LED quadrato ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.

Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminosità uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 18W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

Sorgenti

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 17W

Temperatura colore: 4000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 2200lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 225mm

3 ANNI
DI GARANZIA**Caratteristiche fotometriche**

Flusso luminoso apparecchio (Ta= 25°C):
1650 lm

