

ALPHA NG INVERTER
SERIES



INVERTER



- Intervallo di temperatura di funzionamento:
raffrescamento da -15°C a $+48^{\circ}\text{C}$
riscaldamento da -15°C a $+24^{\circ}\text{C}$
- Difende la tua casa freddo: funzionalità antigelo $+8^{\circ}\text{C}$.
Il condizionatore manterrà una temperatura minima di 8°C impedendo il congelamento della stanza e consumando al minimo.
- Modulo Wi-Fi per il controllo del condizionatore tramite smartphone/ iPad (OS: Android, iOS)
- "CH 7-SKY Technology" Filtraggio avanzato per una sistema di purificazione a 7 filtri.
- "CH SMART-ION Filter" La tecnologia di nuova generazione per la pulizia totale dell'aria.
- La tecnologia "I-Action" funzionamento regolare e stabile del compressore a frequenze estremamente basse.



unità interna



mod/mm	W	H	D
CH-S09FTXER	790	275	200
CH-S12FTXER	790	275	200
CH-S18FTXER	970	300	225
CH-S24FTXER	1078	325	246

ALPHA NG INVERTER series




Modello			CH-S09FTXER	CH-S12FTXER	CH-S18FTXER	CH-S24FTXER
Funzione			Riscaldamento / Raffrescamento			
Capacità	Raffrescamento	kW	2.6(0.50~3.35)	3.5(0.60~3.60)	5.0(0.65~5.20)	7.0(1.93~8.85)
	Riscaldamento	kW	2.8(0.50~3.30)	3.6(0.60~3.80)	5.3(0.70~5.40)	7.40(1.80~10.63)
Coefficiente dell'energia Stagionale	SEER (raffrescamento)/ Class		6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.5/A++
	SCOP (riscaldamento)/ Class		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Capacità Nominale	Raffrescamento	kW	0.72(0.16~1.40)	0.97(0.12~1.40)	1.39(0.15~1.70)	1.62(0.40~3.10)
	Riscaldamento	kW	0.71(0.20~1.50)	0.92(0.12~1.50)	1.34(0.16~1.60)	1.63(0.45~3.75)
Alimentazione Elettrica		V/Hz/Ph	~ 220-240V 50Hz 1 Ph			
Capacità di portata d'aria (SH/H/M/L/SL)		m³/h	330/430/490/560	290/410/480/560	520/610/720/850	800/850/900/950 1050/1150/1250
Intervallo di funzionamento temperatura esterna	Raffrescamento	C	da -15 a +48			
	Riscaldamento	C	da -15 a +24	da -15 a +24	da -15 a +24	da -25 a +24
Asciugatura		l/h	0.8	1.4	1.8	2.4
UNITA' INTERNA						
Livello Rumorosità (SH/H/M/L/SL)		dB(a)	23/26/30/36	24/28/32/37	28/33/39/45	29/34/36/37/39/42/45
Dimensioni	WxHxD	mm	790x275x200	790x275x200	970x300x225	1078x325x246
Peso		kg	9	9	13.5	16.5
UNITA' ESTERNA						
Livello Rumorosità (H/M/L)		dB(a)	52	52	54	57
Diametro del tubo	Gas	mm	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	15.88/5/8"
	Liquido	mm	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Dimensioni	WxHxD	mm	782x540x320	848x596x320	848x596x320	963x700x396
Peso		kg	29.5	31	34	53.5
Tipo di refrigerante			R32 (0.6Kg)	R32 (0.59Kg)	R32 (0.77Kg)	R32 (1.7Kg)
Lunghezza max del tubo		m	19	20	20	20
Differenza di altezza max		m	10	10	10	10
Distanza tra i bulloni di fissaggio dell'unità esterna		mm	510	540	540	560


unità esterna

mod/mm	W	H	D
CH-S09FTXER	782	540	320
CH-S12FTXER	848	596	320
CH-S18FTXER	848	596	320
CH-S24FTXER	963	700	396


CH-S12FTXER
CH-S18FTXER

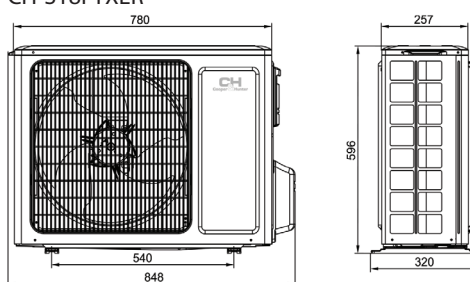

CH-S09FTXER

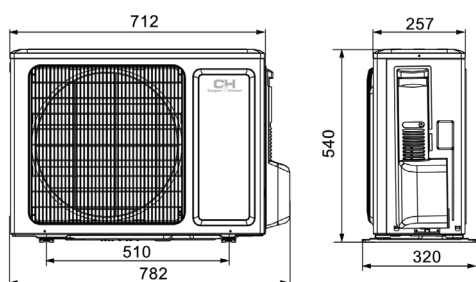

CH-S24FTXER

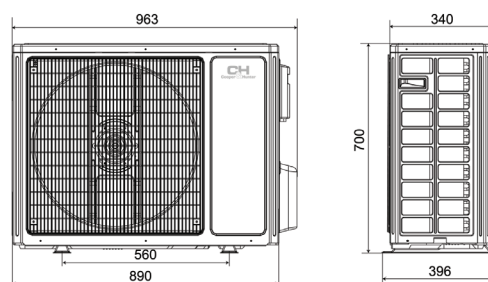

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Il produttore si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only. The supplier reserves at any time and without notice to modify the data, drawings and the information contained herein.