


Scheda sistema zavorrato

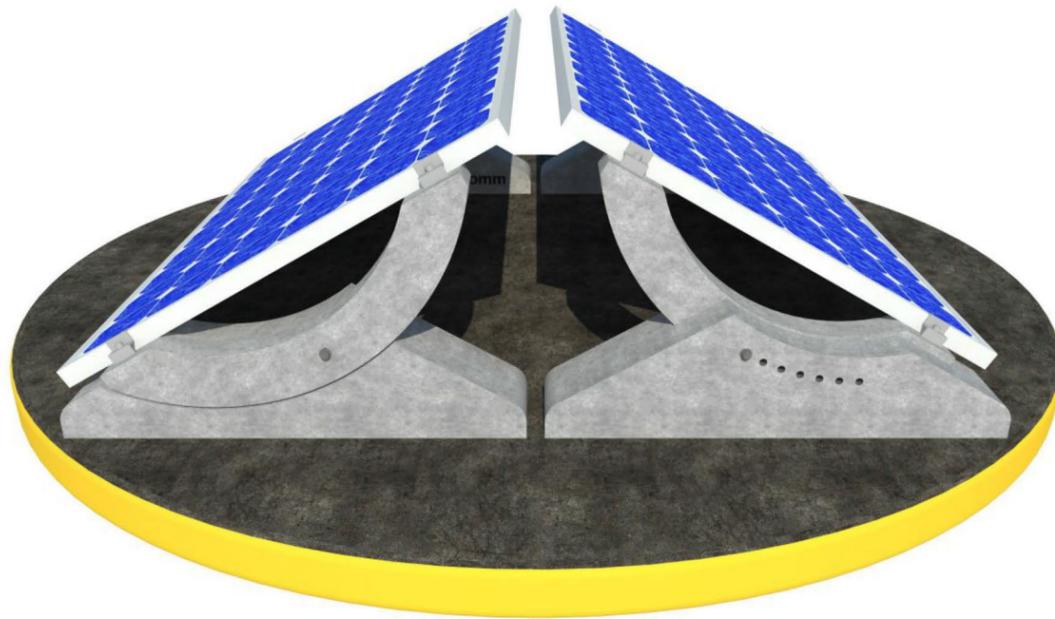

VISTA IN SEZIONE

ZAVORRA REGOLABILE CON INCLINAZIONE 0°- 5°- 10°- 15°- 20°- 25°- 30°	
Descrizione:	Zavorra in calcestruzzo armato con boccole filettate in acciaio inox A2
Fissaggio moduli:	Boccole M8x30 in acciaio inox A2 a filo della parte superiore per fissaggio diretto dei moduli
Applicazione:	Tetti piani e qualsiasi superficie piana o leggermente inclinata, terreni erbosi o battuti.
Inclinazioni possibili:	Moduli in orizzontale 0°- 5°- 10°- 15°- 20°- 25°- 30° - Moduli in verticale 0°- 5°- 10°- 15°- 20°
Sistema unificato:	Sistema regolabile 0°- 5°- 10°- 15°- 20°- 25°- 30° con perno di fissaggio in acciaio inox A2 compreso
Orientamento modulo:	Orientamento a Sud - Orientamento Est/Ovest
Peso zavorra:	68 kg (zavorra inferiore 50 kg - zavorra superiore 18 kg)
Quantità per bancale:	16 zavorre complete (16 zavorre inferiori + 16 zavorre superiori)
Dimensioni bancale:	1300x1100mm - H. 800mm
Peso totale bancale:	1100 kg.

RENDER CON POSSIBILI DISPOSIZIONI

