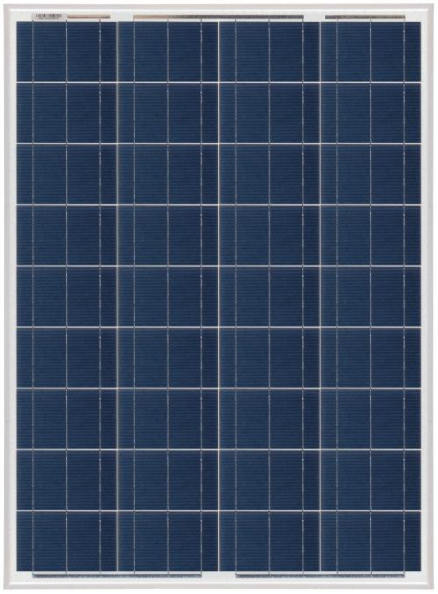

TRI80PA

Modulo 36 Celle Policristalline 156 x 93mm

Per Impianti a 12Vdc

Garanzia: 2 Anni sul Prodotto

Dati Tecnici		TRI80PA
Potenza Nominale	**Wp**	**80**
Tensione a Vuoto (Voc)	V	22,50
Corrente di Corto Circuito (Isc)	A	4,74
Tensione di Max Potenza (Vmp)	V	18,00
Corrente di Max Potenza (Imp)	A	4,44
Efficienza modulo	%	15,95
NOCT	°C	45±2
Coeff. Temp. Tensione (Voc)	%/°C	-0,346
Coeff. Temp. Corrente (Isc)	%/°C	0,036
Coeff. Temp. Potenza (Pmax)	%/°C	-0,47
Tensione di sistema	V	1.000
Carico Max	Pa	2.400
Peso	Kg	5,5
Dimensioni	mm	760 x 660 x 25

Condizioni di test standard: 1000w/m^2 , spettro AM 1.5, temperatura celle 25°C

Strada Pavesa, 13 - 46023 - Bondeno di Gonzaga (MN)
Tel. 0376 598512 - Fax. 0376 1999991
info@coenergia.com
www.coenergia.com