

SQUARE PLAFONE SQ. 225.3 K

3000 K

SQUARE LED tondo A PLAFONE.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore elettronico INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.

LEDGRUPPO 0
Rischio FotobiologicoUGR
<19**CE**

Installazioni

Installazione a PLAFONE.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.


Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 18W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

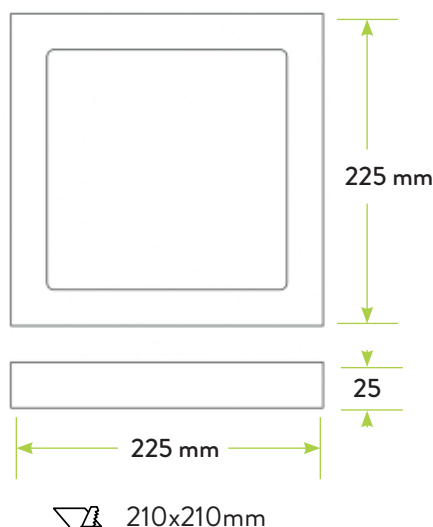

Sorgenti

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 17W

Temperatura colore: 3000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 2000lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 225mm

3 ANNI
DI GARANZIA

LEDGRUPPO 0
Rischio FotobiologicoUGR
<19**CE****SQUARE PLAFONE SQ. 225.4 K**

4000 K



SQUARE LED tondo A PLAFONE.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore elettronico **INCLUSO**
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.

Installazioni

Installazione a PLAFONE.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminosità uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 18W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

Sorgenti

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 17W

Temperatura colore: 4000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 2200lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lunghezza: 225mm

3 ANNI
DI GARANZIA